


Przekrój normalny

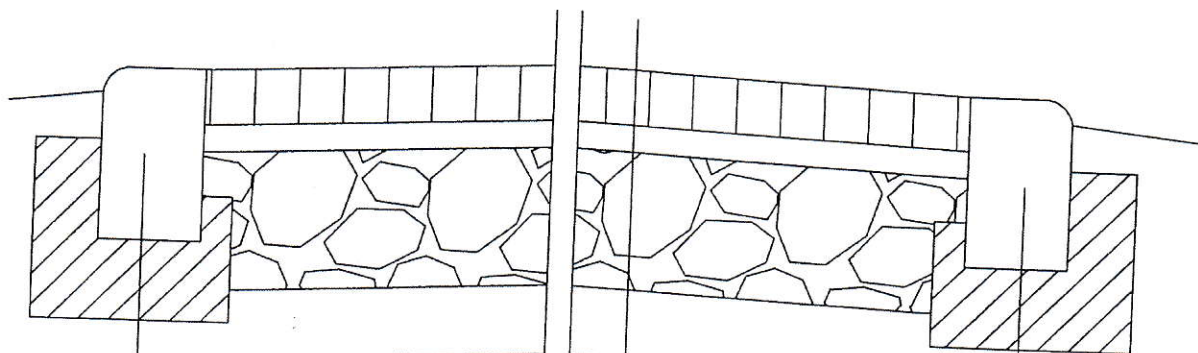

krawężnik uliczny 15x25
podsypka cemen.-piaskowa
1:4 gr 5 cm
ława betonowa C15/C20
15x35 cm

krawężnik uliczny 15x25
podsypka cemen.-piaskowa
1:4 gr 5 cm
ława betonowa C15/C20
15x35 cm

kostka brukowa szara gr. 8 cm
podsypka cem.pias. gr. 3-5 cm
podbudowa zkruszywa łamanego 0/31.5 wg WT
4 2010 r. gr 20 cm
warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm
sprofilowane i zagęszczone podłoż gruntowe G-1

Dotyczy: ul. Kilińskiego, os. Reymonta, ul. Ciasna